



Brass Ball Valve BSI Gas Approved Butterfly Handle

- EN331 BG Certified
- WRAS Approved
- Full Bore ¼" - 1"
- Butterfly Lever

Description

Brass nickel plated HT, full bore ball valve, certified to EN331: 1998+A12010 British Gas and WRAS approved. Screwed BSPP female with PTFE Seats, NBR/Viton stem O Rings, Anti-Blow Out Stem. Yellow butterfly lever
Typical Applications for manual isolation for Gas installations for Buildings (CPR), also industrial and domestic process. Heating, Hot water, Cold water, oil, fuel, gas and air pipe systems.



BSI Gas Approved



Description

A nickel plated HT brass ball valve having both BSI Gas and WRAS approval. Screwed female x female BSPP. Full bore with yellow butterfly handle.
Rated PN64 ¼" - ½" and PN40 ¾" - 1"
Temperature -20°C to 70°C Gas. -20°C bis 150°C liquids.



Beschreibung

Ein vernickelter HT-Messingkugelhahn mit BSI-Gas- und WRAS-Zulassung. Innengewinde x Innengewinde BSPP. Volle Bohrung mit gelbem Schmetterlingsgriff.
Nenn-PN64 ¼" - ½" und PN40 ¾" - 1"
Temperatur -20°C bis 70°C Gas. -20°C bis 150°C Flüssigkeiten.




Descripción

Una válvula de bola de latón HT chapada en níquel con aprobación tanto de BSI Gas como de WRAS. Tornillo hembra x hembra BSPP. Diámetro total con mango de mariposa amarillo.
Clasificados PN64 ¼" - ½" y PN40 ¾" - 1"
Temperatura -20°C a 70 °C Gas. -20°C bis 150°C líquidos.



Description

Robinet à boisseau sphérique en laiton HT plaqué nickel, homologué BSI Gas et WRAS. Femelle vissée x femelle BSPP. Alésage complet avec manche papillon jaune.
Classé PN64 ¼" - ½" et PN40 ¾" - 1"
Température -20°C à 70°C Gaz. Liquides -20°C à 150°C.

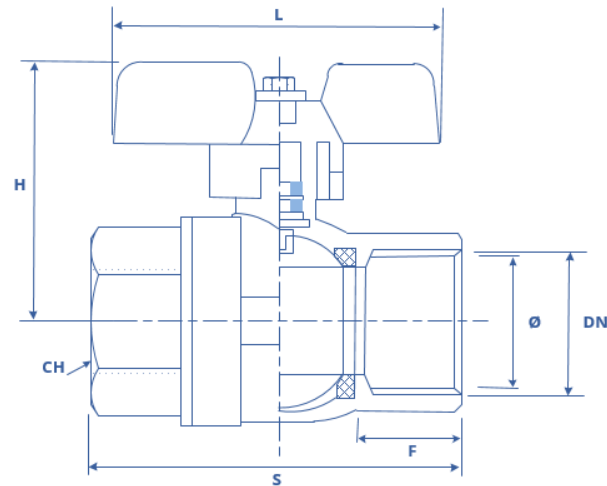

Dimensions shown are for guidance only

Dimensions

DN	Size	F	H	L	S	CH	Kg
8	1/4"	12.5	38	52	45	17	0.13
10	3/8"	12.5	40	52	45	20	0.15
15	1/2"	17	45	60	59	25	0.25
20	3/4"	18	53	73	69	31	0.4
25	1"	22	57	73	83	38	0.6

Material List

Body	Brass Nickel Plated
Ball	Brass
Seats	PTFE
Stem	Brass
Stem O-Ring	Viton/NBR
Handle	Aluminium

Kv Coefficients

Size	KV
1/4"	4,1 -
3/8"	6.3
1/2"	15.8
3/4"	29
1"	50
1"1/4	82
1"1/2	184
2"	340
2"1/2	580
3"	940
4"	1600

Pressure / Temperature Ratings

Max Pressure	1/4" 1/2" PN64
	3/4" to 1" PN40
Temperature Gas	-20°C to 70°C
Temperature Fluid	-20°C to 150°C



BSI Gas Approved



Manufactured in Italy by RIV